



Deurdranger

DORMA TS 71

De voordelige oplossing voor standaarddeuren – met kwaliteitszekerheid

Met de TS 71 heeft DORMA een deurdranger ontwikkeld, die de ClassicLine-serie optimaal afrondt.

De TS 71 laat zich eenvoudig en snel monteren en is scherp geprijsd.

De aanpassing van de sluitkracht aan de desbetreffende

deurgrootte geschiedt via het draaien van de stelarm.



Fabrikage onder kwaliteitsgarantie conform DIN ISO 9002, EN 29002, BS 5750.
Gecertificeerd en gecontroleerd door BSI Quality Assurance Reg.-nr. Q 6423, FM 10756

De voordelen – punt voor punt ...

...voor de vakhandel

- Flexibiliteit van het voorraadbeheer dankzij universele drangerarm van de ClassicLine-serie
- Uitbreiding van de ClassicLine-serie met een voordelige uitvoering voor de standaarddeur

...voor de monteur

- Zowel voor DIN-linkse als voor DIN-rechtse deuren geschikt
- Eenvoudige en snelle montage

...voor de architect

- kostenbesparend en betrouwbaar
- compact geconstrueerd

...voor de gebruiker/beheerder

- constante en van temperatuurschommelingen nagenoeg onafhankelijke sluitbeweging
- optimale aanpassing van de sluitsnelheid en gecontroleerd sluiten door twee regelventielen
- Veilig sluiten door instelbare eindslag

Technische gegevens en eigenschappen		TS 71
Sluitkracht instelbaar (via hoofd- en schroefarm)	grootte	EN 3/4
Algemene deuren	≤ 1100 mm	●
Buitendeuren, naar buiten openend		–
Branddeuren		●
Identieke uitvoering voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren		●
Drangerarm vorm	standaard glijarm	● –
Sluitsnelheid d.m.v. 2 ventielen onafhankelijk van elkaar traploos instelbaar	180° en 15° 15° en 0°	● ●
Eindslag traploos instelbaar (via hoofd- en schroefarm)		●
Openingsdemping		–
Sluitvertraging		–
Vastzetting in open stand		○
Gewicht in kg		1,2
Afmetingen in mm	lengte montagedikte hoogte	232 45 68



● ja – nee ○ optioneel

Standaardfuncties en opties

- 1 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 180° en 15°
- 2 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 15° en 0°


- 3 Eindslag
- 4 Vastzetgebied bij uitvoering met pal-vastzetarm (optioneel)

Niet voor branddeuren.

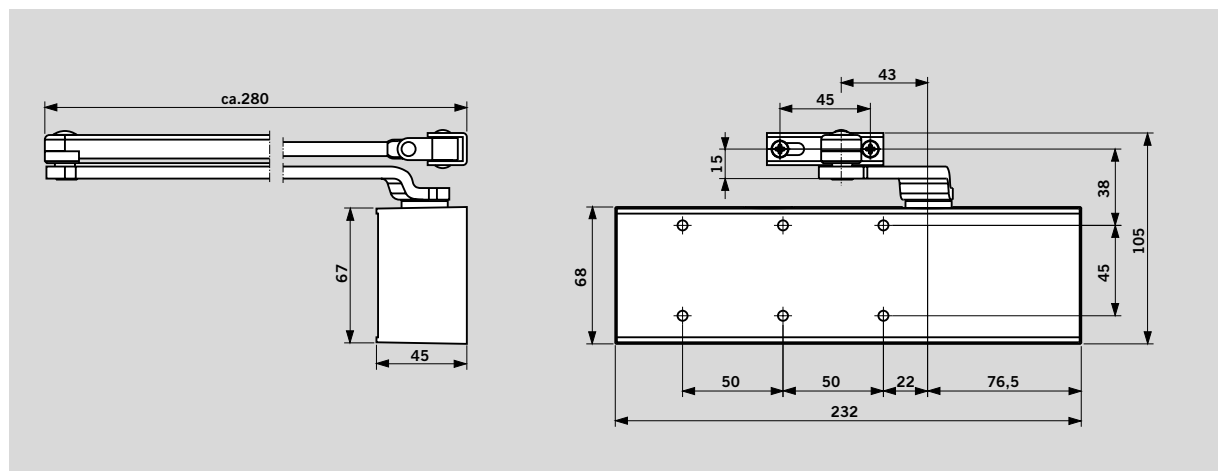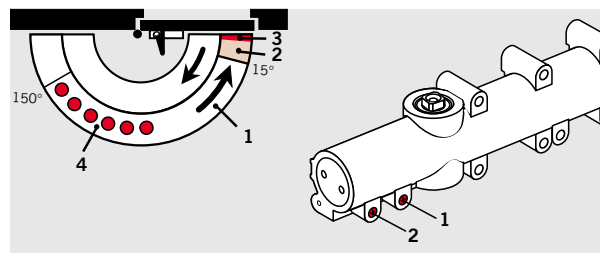


Deurbladmontage scharnierzijde met normale arm

(voorbeeld: DIN-linkse deur, spiegelbeeldig DIN-rechtse deur)

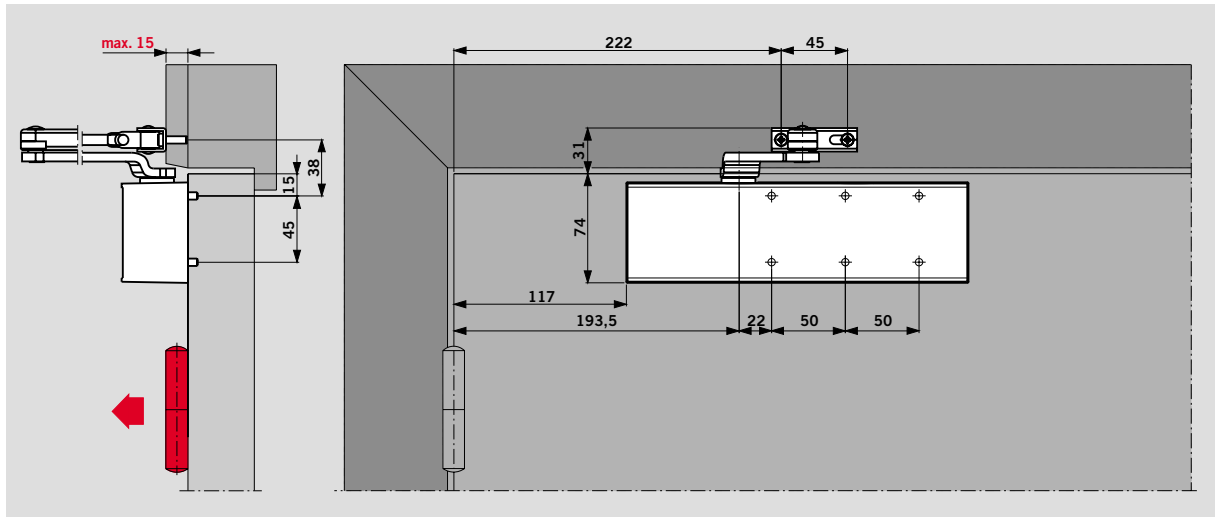


Deurbladmontage scharnierzijde met pal-vastzetarm

(voorbeeld: DIN-linkse deur, spiegelbeeldig DIN-rechtse deur)

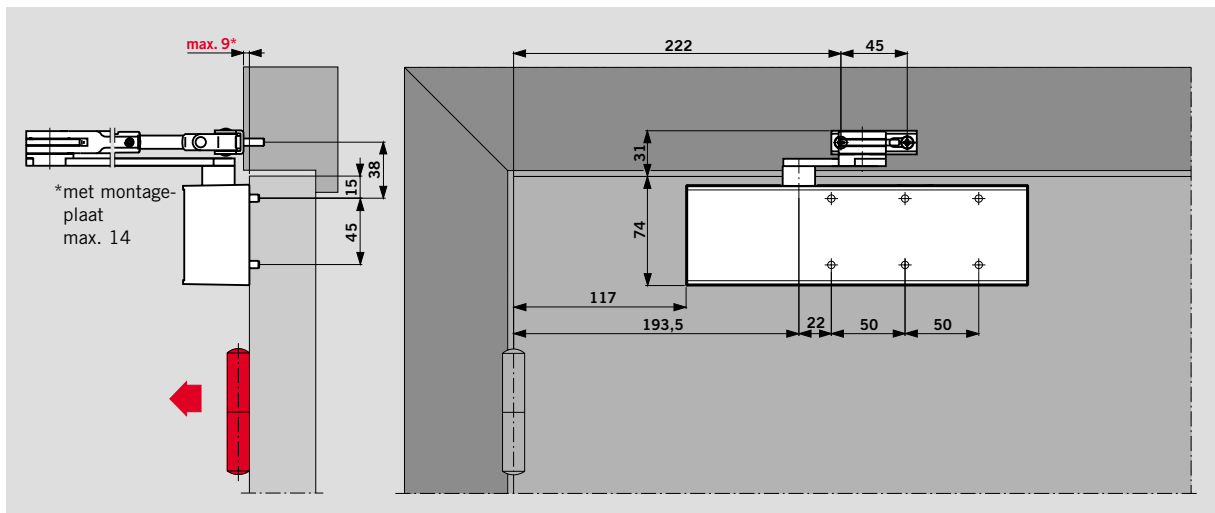

Kozijndorpelmontage dagzijde met normale arm


(voorbeeld: DIN-linkse deur, spiegelbeeldig DIN-rechtse deur)

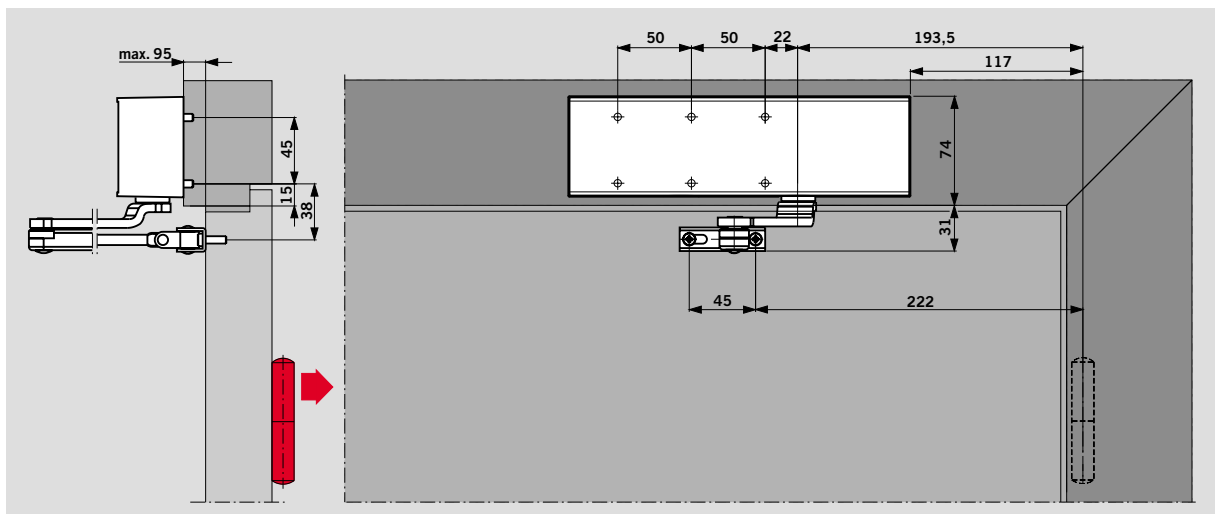

Sluitkrachtinstelling

Deurbreedte	Instelling op grootte
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

De sluitkrachtinstelling van de deurdranger aan de desbetreffende deurbreedte geschiedt bij de TS 71 eenvoudig door het draaien van de stelarm.

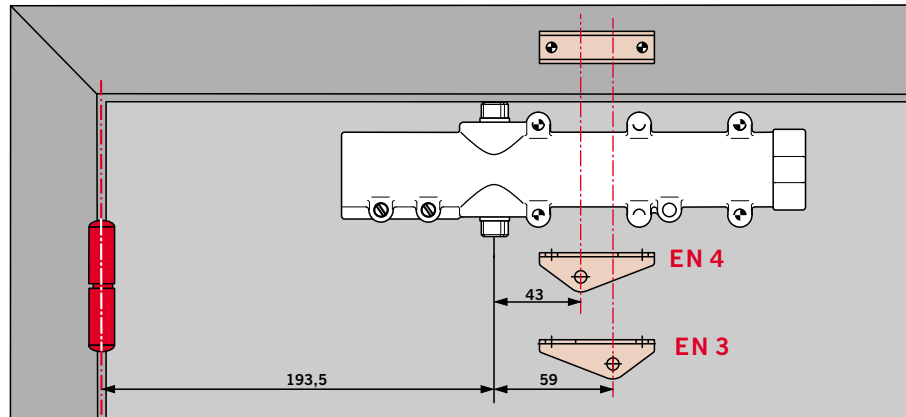

Leveringspakket en toebehoren





Bestelnummer:

■ = Sluiter afzonderlijk

□ = Drangerarm afzonderlijk

= Toebehoren

Kleur	xx
zilverkleurig	01
donkerbruin	03
wit (RAL 9010)	10
wit (RAL 9016)	11
speciale kleur	09

Deurdranger TS 71	Normale arm	Pal-vastzetarm	Montageplaat
	 □ 220029xx	 □ 220025xx	 220021xx
Grootte EN 3/4 222121xx	□	□	#

Bestekomschrijving

Tandheugel-deurdranger met instelbare sluitkracht, grootte EN 3 en 4; instelbare sluitsnelheid binnen twee van elkaar onafhankelijke gebieden, met eindslag. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Getest conform DIN EN 1154.

Uitvoering

- met normale arm
- met pal-vastzetarm (niet voor branddeuren).

Toebehoren

- Montageplaat

Kleur

- zilverkleurig
- donkerbruin
- wit (vgl. RAL 9010)
- wit (vgl. RAL 9016)
- speciale kleur _____ (vgl. RAL _____)

Fabrikaat DORMA TS 71

Wijzigingen voorbehouden

DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21 a
B-8200 BRUGGE
Tél. +32 (0) 50/45.15.70
Fax +32 (0) 50/31.95.05
www.dorma.be

DORMA GmbH + Co. KG
Postfach 4009
D-58247 Ennepetal
Tel. +49 (0) 23 33/793-0
Fax +49 (0) 23 33/79 34 95
www.dorma.com